



SV Timbersolutions

CATALOGUS 2026 • VOOR DE PROFESSIONELE BOUW

Kozijnen en deuren op maat.


Houten kozijnen uit eigen productie, aangevuld met hybride, aluminium, kunststof en stalen kozijnen via vaste partners. Technische gegevens, uitvoeringen en opties voor aannemers, architecten en ontwikkelaars.

KOMO • FSC • PEFC • CE • STIP

Producent en leverancier van maatwerkkozijnen.

SV Timbersolutions produceert en levert kozijnen en deuren op maat voor de B2B-markt. Het houten kozijn is ons hoofdproduct en maken wij in eigen werkplaats. Voor hybride, aluminium en stalen kozijnen werken wij met vaste partners, zodat u één aanspreekpunt heeft voor het complete kozijnpakket van uw project.

Wij produceren en leveren. Montage verzorgen wij niet; die blijft bij uw eigen aannemer of montagepartner.

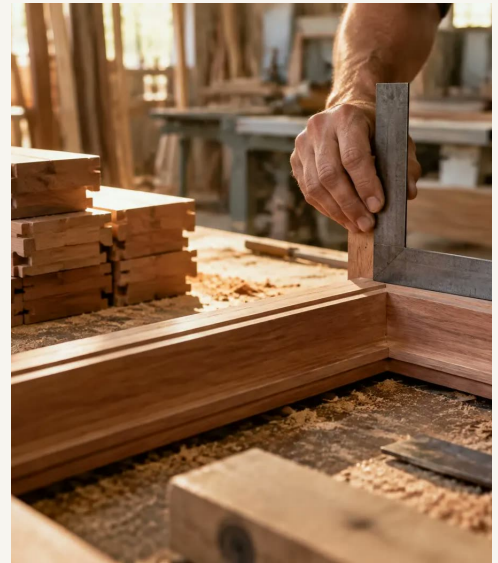

INHOUD

Houtsoorten en afwerking	03
Systemen houten ramen	04
Houten raamsystemen in detail	05
Houten schuifsystemen	06
Assortiment via partners	07
Glas, roeden en opties	08
Werkwijze, levering en onderhoud	09
Contact en offerte	10

6-8 weken

levertijd na akkoord op tekening

7-9 jaar

onderhoudsinterval schilderwerk

5 materialen

hout, hybride, alu, kunststof, staal

Houtsoorten en afwerking.

Alle houten kozijnen worden op projectbasis gemaakt. Het hout is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen en wordt verlijmd tot gelamineerd profiel voor maatvastheid. U kiest de houtsoort op basis van uitstraling, duurzaamheid en budget.



Grenen

Veelgebruikte naaldhoutsoort; goed te verwerken en af te werken. FSC-leverbaar.



Vuren

Makkelijk te bewerken, neemt beits en lak goed op.



Meranti

Tropisch hardhout met hoge weerstand tegen vocht.



Eiken

Edel en duurzaam, hoge dichtheid. FSC-leverbaar.




Lariks


Duurzaam naaldhout met rijke nerf. Op aanvraag, langere productietijd.

AFWERKING


Fabrieksmatig afgewerkt in meerdere laklagen: dekkend in elke RAL-kleur, transparant in lazuurkleuren of met blanke lak. Op verzoek leveren wij onbehandeld hout. Binnen- en buitenkleur kunnen verschillen.




RAL 9010




RAL 9001




RAL 7016



RAL 7021



RAL 9005



RAL 6009



Lazuur noten



Blank

Systemen houten ramen.

Vijf systeemdiepten, van slank en klassiek tot zeer hoog isolerend. De hybride varianten krijgen buiten een aluminium afdekprofiel: hout binnen, onderhoudsarm aluminium buiten.

SYSTEEM	DIEPTE	UW*	GLAS	TYPE
SV Hout 68	68 mm	1,2	24–32 mm	Hout
SV Hybride 68	68 mm	1,2	24–32 mm	Hout + alu kap
SV Hout 74 Slim	74 mm	0,8	24–48 mm	Hout + alu kap
SV Hout 80	80 mm	0,81	34–44 mm	Hout
SV Hout 80 Life	80 mm	0,83	24–48 mm	Hout
SV Hybride 80	80 mm	0,82	35–51 mm	Hout + alu kap
SV Hout 92	92 mm	0,77	46–56 mm	Hout

* Uw in W/m²K voor een referentieraam van 1230 × 1480 mm met warm-edge afstandhouder. Systemen 68: Ug 1,0 (dubbel glas). Overige systemen: Ug 0,5 (triple glas). De definitieve waarde hangt af van maat, indeling en glas en staat op de projectofferte.



HYBRIDE: HOUT BINNEN, ALUMINIUM BUITEN

Houten raamsystemen in detail.

SV Hout 68

Het slankste profiel: veel glas, weinig hout. Geschikt voor renovatie en klassieke gevels.

3-LAAGS VERLIJMD · 4 LAKLAGEN · 2 OF 3 DICHTINGEN

SV Hout 74 Slim (hybride)

Slank houten raam met aluminium buitenzijde. Moderne strakke lijn met hoge isolatie.

3-4 LAAGS VERLIJMD · 3 DICHTINGEN · UW 0,8

SV Hout 80

De standaard voor nieuwbouw: geschikt voor triple glas en hoge isolatie-eisen.

3-4 LAAGS VERLIJMD · 4 LAKLAGEN · UW 0,81

SV Hybride 80

Uitstekende thermische en akoestische waarden, buiten onderhoudsarm aluminium.

GLAS TOT 51 MM · 3 DICHTINGEN · UW 0,82

SV Hout 92

Ons best isolerende houten systeem, voor de zwaarste glaspakketten.

4-LAAGS VERLIJMD · GLAS 46-56 MM · UW 0,77

Mogelijke indelingen per systeem: vast glas, draairaam, draai-kiepraam, kiepraam, valraam, stolpramen, deuren naar binnen en naar buiten draaiend, tussenstijlen en -dorpels, constructieve en opgeplakte roeden.


Houten hefschuifpuien.

Brede glasvlakken met één soepel schuivend deel. Leverbaar in 68 en 80 mm, en als hybride variant met aluminium buitenzijde. Wij leveren drie gangbare schema's:



Schema A

Eén schuivend en één vast deel. Het meest toegepaste schema.

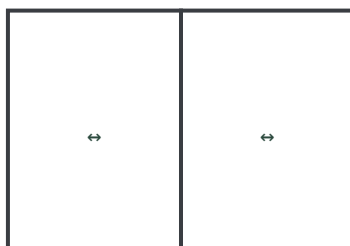

Schema D

Twee schuivende delen voor een flexibele opening.



Schema C

Twee schuivende middelen over vaste zijdelen: brede doorgang.



Compleet kozijnpakket via vaste partners.

Naast onze houten kozijnen leveren wij via vaste partners alle andere materialen. Zo bestelt u het hele kozijnpakket voor een project bij één leverancier, met één planning en één aanspreekpunt.



Kunststof kozijnen

Onderhoudsarm, in diverse RAL- en houtnerfkleuren. Uw basiskozijn 1,2.




Aluminium kozijnen

Strakke, slanke profielen voor utiliteit en moderne woningbouw.



Stalen kozijnen

Stalen binnen- en buitenkozijnen voor utiliteit en industriële architectuur.

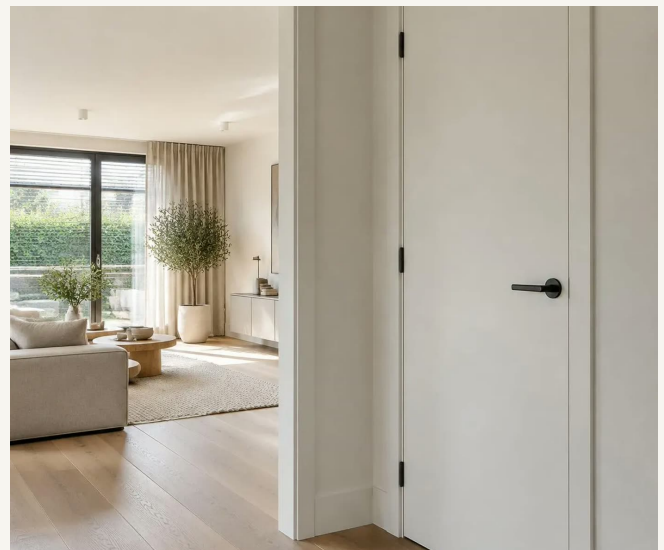

TimkoFrame binnenkozijnen

Houten binnenkozijn met snelmontage, in circa 15 minuten geplaatst.

Glas, roeden en opties.

Glas

- HR++ dubbel glas
- Triple glas
- Zonwerend triple
- Gelaagd / inbraakwerend P4A
- Geluidwerend glas
- Ornament- en matglas

Dorpels

- Hardhouten onderdorpel
- Kunststeen onderdorpel
- Hardsteen onderdorpel
- Aluminium deurdorpel
- Lage instapdorpel

Overig

- Ventilatioeroosters
- Horren en plissé hor
- Houten buitenluiken
- Binnenvensterbanken
- Waterafvoerprofielen
- Voorbereiding zonwering

Roeden

- Constructieve roeden
- Opgeplakte roeden
- Roeden tussen het glas
- Wienerroeden

Beslag & veiligheid

- Inbraakwerend beslag SKG** / SKG***
- Meerpuntssluiting
- Deur- en raamgrepen naar keuze
- Retro beslag

Niet alle opties zijn in elk systeem of materiaal mogelijk. Wij stemmen dit per project met u af tijdens de technische uitwerking.

Werkwijze, levering en onderhoud.

01**Projectaanvraag**

U stuurt tekeningen (PDF/DWG), kozijnstaat of bestek. Of stel het project samen in onze online configurator.

02**Technische afstemming**

Wij controleren maten, aansluitdetails, glas en beslag en stemmen open punten met u af.

03**Offerte en tekening**

U ontvangt een offerte met werktekeningen per positie. Na akkoord gaat het project in productie.

04**Productie en levering**

Levering 6–8 weken na akkoord, op de afgesproken bouwplaats. Montage doet uw eigen aannemer.

ONDERHOUD

Fabrieksmatig afgelakte houten kozijnen vragen elke 7–9 jaar een schilderbeurt, afhankelijk van ligging en kleur. Jaarlijks reinigen en de dichtingen en het hang- en sluitwerk controleren verlengt de levensduur.



CONTACT EN OFFERTE

Samen werken aan uw volgende project?

Stuur uw tekeningen of kozijnstaat en wij reageren met een technisch voorstel en offerte.

TELEFOON

0527 281140

E-MAIL

info@svtimber.nl

WEBSITE

svtimbersolutions.com

KVK

42089546

Wat wij maken. Voor elk type project.

Als producent maken wij elk kozijn op maat, volgens tekening en bestek. Van strakke moderne gevels tot het nauwkeurig nabouwen van historische kozijnen: wij laten aannemers graag zien wat er mogelijk is.



Moderne panden

Strakke profielen, grote glasvlakken en vlakke detaillering.

Renovatiekozijnen

Passend gemaakt op bestaande sparingen en inmeting.

Binnenkozijnen

Houten binnenkozijnen, stomp of opdek, op maat.

Schuifpuien

Houten hefschuif- en schuifsystemen.

Deuren

Voordeuren, achterdeuren, bergingsdeuren en dubbele deuren.

Restauratiekozijnen

Nauwkeurig nagemaakt naar origineel profiel, roede en detail.

Nieuwbouw

Projectmatig per bouwnummer of positie op kozijnstaat.

TimkoFrame

Binnenkozijnsysteem van TimkoFrame.

Erkers

Erkerkozijnen in hout, volgens tekening.

Bijzondere vormen

Toog, rond, schuin en andere vormen op aanvraag.

Technische waarden zijn indicatief.

Omdat elk kozijn maatwerk is, hangen Uw-waarde, glas en profiel af van het ontwerp. Wij stemmen de definitieve waarden per project met u af.